

RAGOR



ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI

41-922 Radzionków,
ul. Ks. dr J. Knośały 115
tel. (032) 286-63-35;
(032)289-54-97;
fax. (032) 289-32-96


Nazwa	Rodzaj	Typ:
PODCIĄGNIK HYDRAULICZNY	Z napędem hydraulicznym ręcznym	PHT-50

OPIS:


Podciągnik hydrauliczny typu **PHT-50** przeznaczony jest do nadawania podpórności wstępnej stojakom ciernym w wyrobiskach górniczych. Podciągnik może być wyposażony w obejmy typu „Valent” oraz obejmy typu „V-21” do „V-44”. **PHT-50** posiada cechy dopuszczeniowe WUG co pozwala stosować urządzenie w podziemnych zakładach górniczych.

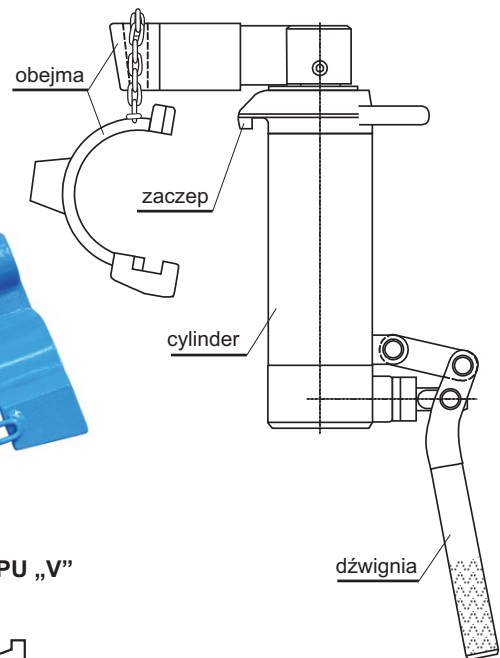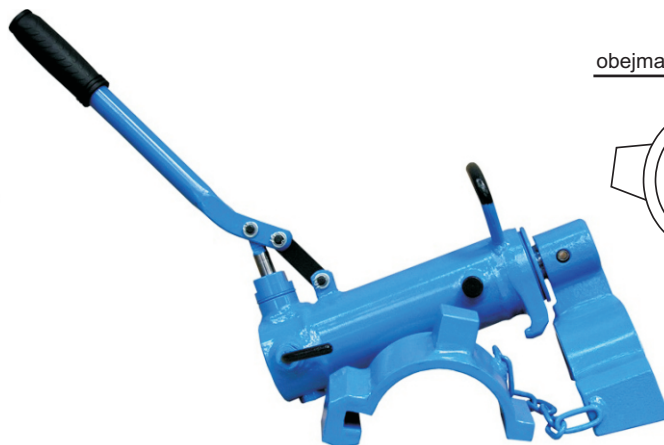

OBEJMA TYPU „VALENT”



OBEJMA TYPU „V”



DANE TECHNICZNE

Typ podciągnika	Jednostka miary	PHT-50
Siła rozparcia	[kN]	50
Max. ciśnienie zasilania	[MPa]	28
Skok tłoka	[mm]	118
Medium	-	Olej maszynowy 10
Wymagane ilości oleju	[dm ³]	min. 0,24; max. 0,28
Masa własna	[kg]	15,5

Sposób zamówienia: PHT-50 z obejmą typu