

RAGOR

ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI

41-922 Radzionków,
ul. Ks. dr J. Knośały 115
tel. (032) 286-63-35;
(032) 289-54-97;
fax. (032) 289-32-96

Nazwa UNIwersalny ZESTAW DźWIGNIKÓW	Rodzaj Hydrauliczny	Typ: UDH-2
---	-------------------------------	----------------------

OPIS:

Dźwigniki przeznaczone są do prac związanych z podnoszeniem, przesuwaniem lub przeciąganiem maszyn i urządzeń. Zestaw dźwigników typu **UDH-2** składa się z siłownika zunifikowanego **UDH-2** oraz wyposażenia dla:


- dźwignika ramieniowego (ramię z korpusem),
- dźwignika bocznie podnoszącego (nasada z gniazdem i stopą),
- dźwignika dwustronnego działania (zaczepy z przedłużaczem).

Do każdego z wyżej wymienionych dźwigników stosuje się:


- pompę hydrauliczną ręczną typu PHR-32,
- 2 przewody wysokociśnieniowe 8/10.

Urządzenie posiadają cechy dopuszczeniowe WUG co pozwala na stosowanie ich w podziemnych zakładach górniczych.

Pompa hydrauliczna, siłownik oraz przewody wysokociśnieniowe nie stanowią standardowego wyposażenia dźwigników.

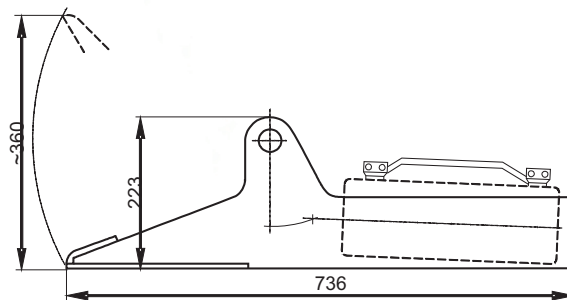


DźWIGNIK RAMIENIOWY

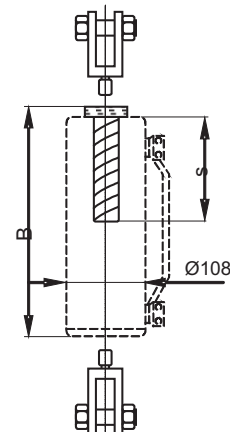

DźWIGNIK DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA

- A** - $L_{min} 358 - L_{max}$ przy siłowniku A 538
B - $L_{min} 330 - L_{max}$ przy siłowniku A 660
s - przedłużacz 150mm

**DźWIGNIK BOCZNIE
PODNOŚĄCY**

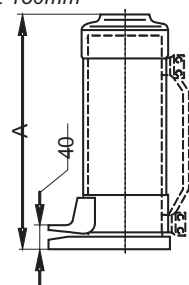

DANE TECHNICZNE

Typ dźwignika	Jednostka miary	Siłownik	Dźwignik ramieniowy	Dźwignik dwustronnego działania	Dźwignik bocznie podnoszący
Ciśnienie zasilania	[MPa]	32	32	32	32
Siła podnoszenia	[kN]	190	70	190	bocznie 35 osiowo 190
Zakres podnoszenia	[mm]	-	40+360	330+660	bocznie 40+220 osiowo 358+538
Skok tłoka	[mm]	180	150	180	-
Skok przedłużacza	[mm]	-	-	150	-
Masa własna	[kg]	14,8	30,1	4,2	9,6

Sposób zamówienia: Dźwignik bez siłownika (z siłownikiem)