

RAGOR

ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI

41-922 Radzionków,
ul. Ks. dr J. Knośały 115
tel. (032) 286-63-35;
(032)289-54-97;
fax. (032) 289-32-96

Nazwa	Rodzaj	Typ:
PODWIESZONY SAMOHAMOWNY WÓZEK	Z NAPĘDEM RĘCZNYM	RWS


OPIS:

Podwieszony samohamowny wózek z napędem ręcznym RWS jest przeznaczony do bliskiego transportu ciężarów podwieszonych do wózka poprzez:

-wciągnik do kolejek podwieszanych WK-1,6, WŁ16-K

-wciągniki ręczne WR-1,5; WR-2,5

Zestawy takie mogą być stosowane w podziemnych komorach kopalń i warsztatach wyposażonych w trasy podwieszane.

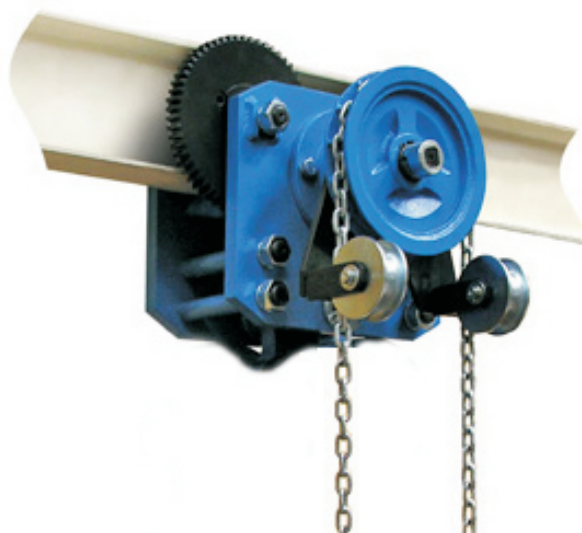

DANE TECHNICZNE

Wielkości	Jednostka miary	RWS
Udźwig	[t]	3,0
Siła na łańcuchu pociągowym	[N]	170
Masa bez łańcucha	kg	51
Profil szyny	Typ	I140; I155
Wys. konstrukcyjna	mm	285

Sposób zamówienia: RWS